


Upute za montažu

Montažu može vršiti samo stručna osoba. Kvarovi i posljedice istih, nastali usljed nestručne montaže isključuju bilo kakvu odgovornost proizvođača. Filtarski uređaj ne smije biti izložen temperaturi nižoj od +0°C. Filtrirajte samo hladnu vodu (max 30°C), osim kod filtarskog uređaja VARIO 9-HOT

Filtarski uređaj montirati kako je prikazano na slici:

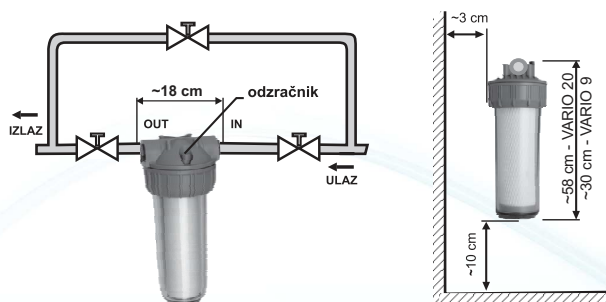

Nakon montaže provjeriti vodonepropusnost svih spojeva, zategnutost kućišta filtra (isključivo plastičnim ključem), te odzračiti filter (odvrtite odzračnik dok ne poteče voda iz njega). Zatvorite odzračnik. Pustite vodu da teče cca 2-3 minute, dok ne postane bistra.

Upute za uporabu

Kapacitet filtarskog uložka

1. Kapacitet filtarskog uložka ovisan je o kvaliteti pitke vode koja se filtrira.
2. Preporuča se zamjena filtarskog uložka svakih 6 mjeseci (DIN 1988) iz higijenskih razloga, bez obzira koliko je vode profiltrirano. Kao podsjetnik koristite naljepnicu sa oznakom termina sljedeće zamjene.
3. Zamjena uložka se vrši i onda kada dođe do osjetno smanjenog protoka vode kroz filtarski uređaj.

Zamjena filtarskog uložka

Sa filtarskih uložaka uklonite zaštitnu foliju i iz higijenskih razloga brtvu ne dirajte rukama.

1. Zatvorite ventile na ulazu i izlazu vode iz filtarskog uređaja. Odvrtite odzračnik na filteru, kako bi došlo do pada pritiska u filtarskom uređaju.
2. Plastičnim ključem odvrtite maticu i prozirno kućište filtra povucite prema dolje. Izvucite stari filtarski uložak i zamijenite ga novim.
3. Prozirno kućište filtra ponovno učvrstite maticom pomoću ključa, pazeći da ne dođe do uklještenja okrugle gumene brtve.
4. Propustite vodu kroz filtarski uređaj te ga odzračite i zatvorite odzračnik.
5. Na naljepnici označite datum sljedeće zamjene.



kutni nosač



ključ za kućište



ERWO d.o.o.
Prilesje 40, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 2340 064
+385 (0)1 2343 140

Besplatni savjeti: 01/2343140

Internet: www.erwo.hr
E-mail: erwo@erwo.hr



Internet

Vaš prodavač:

FILTRI ZA VODU

serija VARIO



VARIO 20

VARIO 9

VARIO 9-HOT



VARIO 9[®] - varijabilan, prilagodljiv Vašim potrebama!

VARIO 20[®]

TIP UREĐAJA	NAMJENA	UKLANJA IZ VODE	FILTARSKI ULOŽAK		FINOĆA filtriranja μm	KAPACITET litara cca.	PROTOK L/h cca.	PRIKLJUČCI (MS niple)
			vrsta	tip				
VARIO 9	za ulaz vode u objekat- pročišćavanje bunarske vode, kišnice, vode iz vodovoda, predfilter za filtre sa aktivnim ugljenom	pijesak, blato, alge, hrđu i ostala kruta onečišćenja	polipropilen	PP, FA	5; 25	100.000	2000	$\frac{3}{4}$ " ; 1"
VARIO 9-Special	za pročišćavanje vode u kuhinji - spaja se na postojeću slavinu	klor, teške metale, pesticide i organska onečišćenja	monoblok aktivnog ugljena	NFP Special	20	6 mjeseci	400	$\frac{3}{4}$ "
VARIO 9-LA	za ulaz vode u objekat	klor, organska onečišćenja	granule aktivnog ugljena	LA		3 mjeseca	1500	$\frac{3}{4}$ " ; 1"
VARIO 9-HOT	za filtriranje tople vode	pijesak, blato, alge, hrđu i ostala kruta onečišćenja	polipropilen	PP	5	100.000	2000	$\frac{3}{4}$ " ; 1"
VARIO 9-DOSAPROP	za ulaz vode u objekat	spriječava nastajanje kamenca	kristali polifosfata	HA		6 mjeseci	1500	$\frac{3}{4}$ "
VARIO 20	za ulaz vode u objekat- pročišćavanje bunarske vode, kišnice, vode iz vodovoda, predfilter za filtre sa aktivnim ugljenom	pijesak, blato, alge, hrđu i ostala kruta onečišćenja	polipropilen	PP, FA	5; 25	200.000	3000	1"
VARIO 20 - CA	za ulaz vode u objekat	pijesak, blato, alge, hrđu i ostala kruta onečišćenja i te organska onečišćenja i klor	polipropilen i granule aktivnog ugljena	CA	25	3 mjeseca	1200	1"

TEHNIČKI PODACI:

Temperatura vode: max 30°C (VARIO 9-HOT max 80°C)
 Temperatura okoline: 5 do 40°C
 Maksimalni tlak: 8 bar
 Radni tlak: 2 do 6 bar

KOMPLET SADRŽI:

- Filtrarsko kućište sa uloškom
- Niple (MS)
- Ključ za kućište
- Kutni nosač

NAPOMENE: Moguće su i druge izvedbe filtarskih uređaja prema Vašim potrebama.
 U ponudi još isperivi filteri i filteri sa automatskim ispiranjem.