


## Upute za montažu

Montažu može vršiti samo stručna osoba. Kvarovi i posljedice istih, nastali usljed nestručne montaže isključuju bilo kakvu odgovornost proizvođača. Filtarski uređaj ne smije biti izložen temperaturi nižoj od +0°C. Filtrirajte samo hladnu vodu (max. 30°C).

Filtarski uređaj montirati kako je prikazano na slici.

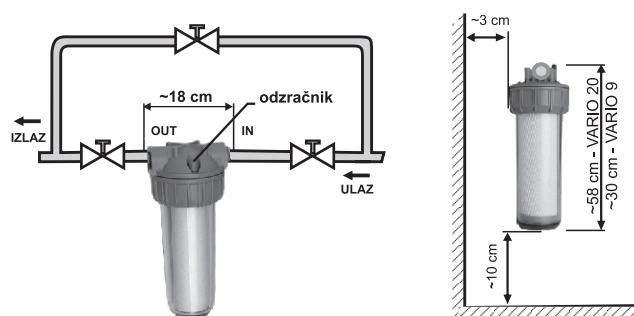

Nakon montaže provjeriti vodonepropusnost svih spojeva, zategnutost kućišta filtra (isključivo plastičnim ključem), te odzračite filter (odvrtite odzračnik dok ne poteče voda iz njega). Zatvorite odzračnik. Pustite vodu da teče cca 2-3 minute, dok ne postane bistra.

## Upute za uporabu

### Kapacitet filtarskog uložka

1. Kapacitet filtarskog uložka ovisan je o kvaliteti pitke vode koja se filtrira.
2. Preporuča se zamjena filtarskog uložka svakih 6 mjeseci (po DIN 1988) iz higijenskih razloga, bez obzira koliko je vode profiltrirano. Kao podsjetnik koristite naljepnicu sa oznakom termina slijedeće zamjene.
3. Zamjena uložka se vrši i onda kada dođe do osjetno smanjenog protoka vode kroz filtarski uređaj.

## Zamjena filtarskog uložka

Sa filtarskih uložaka uklonite zaštitnu foliju i iz higijenskih razloga brtvu ne dirajte rukama.

1. Zatvorite kuglaste ventile na ulazu i izlazu vode iz filtarskog uređaja. Odvrtite odzračnik na filteru, kako bi došlo do pada pritiska u filtarskom uređaju.
2. Plastičnim ključem odvrtite maticu i prozirno kućište filtra povucite prema dolje. Izvucite stari filtarski uložak i zamijenite ga novim.
3. Prozirno kućište filtra ponovo učvrstite maticom pomoću ključa, pazeći da ne dođe do uklještenja okrugle gumene brtve.
4. Propustite vodu kroz filtarski uređaj te ga odzračite i zatvorite odzračnik.
5. Na naljepnici označite datum slijedeće zamjene (nakon 6 mjeseci).




### Distributer:



ERWO d.o.o.  
Prilesje 40, 10000 Zagreb  
Tel.: 01/2340 064  
Fax: 01/2340 065  
Internet: www.erwo.hr  
E-mail: erwo@erwo.hr

Besplatni savjeti: tel. 01/2343 140

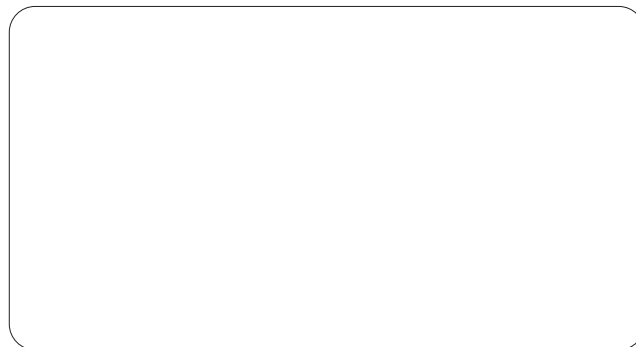

## FILTRI ZA VODU



**VARIO 9**

**VARIO 20**

# VARIO® 9 - filtarski uređaji za mehaničko pročišćavanje vode

## VARIO® 20

MODEL UREĐAJA	NAMJENA	UKLANJA IZ VODE	FILTARSKI ULOŽAK		FINOĆA filtriranja µm	KAPACITET litara cca.	PROTOK L/sat cca.	PRIKLJUČAK
			vrsta	tip				
VARIO 9 - PREFILTAR	za glavni dovod vode - pročišćavanje bunarske vode, kišnice, vode iz vodovoda, predfilter za filtre sa aktivnim ugljenom	pjesak, blato, alge, hrđu i ostala kruta onečišćenja te mutnoću	polipropilen	p.p.	5,0	100000	1000	3/4", 1"
VARIO 20 - PREFILTAR	za glavni dovod vode - pročišćavanje bunarske vode, kišnice, vode iz vodovoda, predfilter za filtre sa aktivnim ugljenom	pjesak, blato, alge, hrđu i ostala kruta onečišćenja te mutnoću	polipropilen	p.p.	5,0	200.000	2000	1"

### TEHNIČKI PODACI:

Temperatura vode: max 30°C  
 Temperatura okoline: 5 do 40°C  
 Maksimalni tlak: 8 bar  
 Radni tlak: 2 do 6 bar

### CERTIFIKATI:



Member



NAPOMENA: U ponudi još isperivi filtri i filtri sa automatskim ispiranjem